


集油槽




- 集油槽由优质钢制成
- 集油槽容积与油箱满载容积相对应
- 所有集油槽内外表面均经喷砂处理、并涂有优质底漆，可耐矿物油腐蚀
- 所涂底漆与其它油漆相容
- 所有集油槽均经100%泄漏测试
- 集油槽符合WHQ标准

无底脚的集油槽

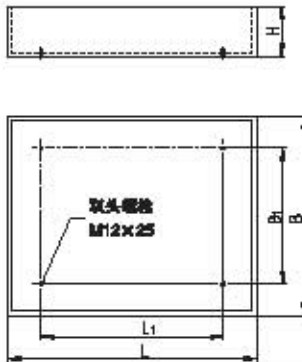

有底脚的集油槽

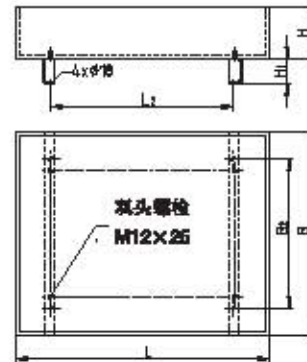

双头螺栓间的距离
见表中 L1 和 B1

适用于BSK和BNK集油槽

规格 NG	容积 L	重量Kg		结构尺寸 (mm)										无底脚 有底脚
		无底脚	有底脚	L	L ₁		L ₂	B	B ₁		B ₂	H	H ₁	
					BSK	BNK			BSK	BNK				
63	74	22	30	700	428	308	420	600	315	285	305	200	100	●
100	105	29	38	850	552	383	545	700	414	380	480	200	100	●
180	180	38	47	1000	730	570	722	800	544	480	580	200	100	●
200	200	42	54	1100	820	—	812	860	604	—	640	220	100	●
250	250	50	64	1250	930	770	922	1000	644	580	680	200	100	●
300	300	57	69	1400	1128	—	1120	900	654	—	700	250	100	●
400	400	72	87	1720	1484	1274	1428	980	698	636	738	250	100	●
630	630	93	112	1810	—	1274	1428	1160	—	645	645	300	100	●
800	800	110	138	2410	—	1774	1928	1188	—	800	800	300	100	●
1000	1000	125	155	2420	—	1774	1928	1380	—	955	1055	300	100	●
1250	1250	166	184	2380	—	1774	1928	1770	—	1235	1355	300	100	●

● = 标准产品，备有库存，或延期可供货

订货描述示例：

0	63	BSK	F
集油槽	油箱规格	油箱型式	有底脚